

ONE
FLOOR
EUROPE



THE **EVERYDAY** FLOORING

HOME 30 CONCEPT



HOME 30 CONCEPT

Make no compromise on design and quality, your home deserves the best (floor)!

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!

Ne faites pas de compromis sur le design et la qualité de votre sol, votre maison mérite le meilleur !



HOME 30 is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.

With 24 exclusive and authentic natural colors, HOME 30 brings the premium look your home deserves. All 24 designs are available in 3 different product structures* to meet all functional expectations (*dry back, traditional click and rigid click acoustic LVT). 3 colorways are also available in a herringbone pattern to bring a fashionable atmosphere into your home.

HOME 30 Concept is simply the best 3-in-1 LVT concept of the market!

HOME30 ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. HOME30 gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look. Alle 24 Dekore sind in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl, klassisches Klickvinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall). 3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.

HOME 30 Concept ist das beste 3-in-1 Vinyl Konzept am Markt.

Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.

Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, HOME 30 CONCEPT sublime votre intérieur. Tous les décors de la gamme sont disponibles dans 3 structures distinctes* afin de répondre à tous les besoins (* LVT à coller, à clipser et LVT rigides acoustiques). 3 coloris sont également disponibles en format chevrons pour une décoration d'intérieur plus tendance.

HOME 30 Concept, tout simplement le meilleur concept LVT 3-en-1 du marché !



ECO30 (OFD)

**ECOPROTEC™ Anti-Scratch
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Clear desing protection layer / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente


HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

Extra stabilization core layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage / Feuille PVC calandree avec voile de verre

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

Curling prevetion balance layer / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

**ECOTECTURE™ Multi-layer
property technology** / ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

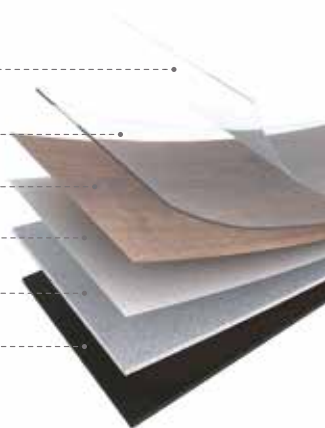

ECOCLICK30 (OFC)

**ECOPROTEC™ Anti-Scratch
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition


Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage / Feuille PVC calandree

Fiberglass stabilization layer / Fiberglass / Voile de verre

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

**ECOTECTURE™ Multi-layer
property technology** / ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

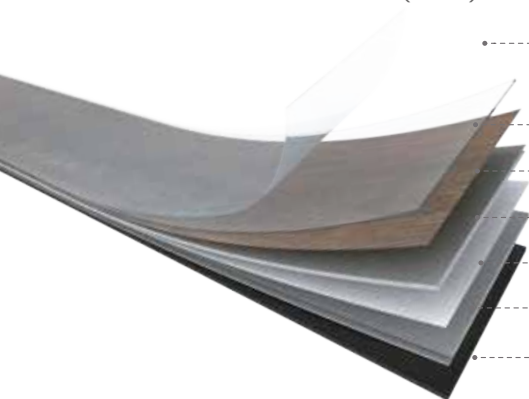

SOLIDE CLICK 30 (OFR)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)


ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ Antibactérien et résistant aux rayures

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage / Panneau rigide haute densité

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung / Sous-couche acoustique IXPE

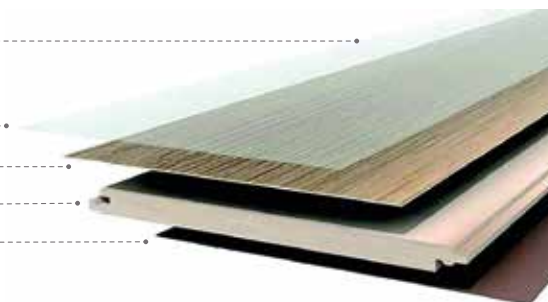

NOBLE OAK GREIGE





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-062 | 177,8 x 1219,2 mm

ROYAL OAK NATURAL





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-063 | 177,8 x 1219,2 mm

AUTHENTIC OAK NATURAL





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-064 | 177,8 x 1219,2 mm

PURE OAK GREY





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-065 | 177,8 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK NATURAL





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-066 | 177,8 x 1219,2 mm

MANOR OAK NATURAL DARK





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-067 | 177,8 x 1219,2 mm

MANOR OAK NATURAL DARK



HERRINGBONE



SOLIDE CLICK 30 —  OFR-030-167 | 122 x 610 mm
ECO30 —  OFD-030-167 | 122 x 610 mm

DOCKSIDE OAK NATURAL LIGHT





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-068 | 177,8 x 1219,2 mm

SEA OAK WHITE





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-069 | 177,8 x 1219,2 mm

TRADITIONAL OAK GREIGE





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-070 | 177,8 x 1219,2 mm

TRADITIONAL OAK NATURAL LIGHT





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-071 | 177,8 x 1219,2 mm

WORN OAK GREIGE





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-072 | 177,8 x 1219,2 mm

PAINTED WOOD NATURAL





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-073 | 177,8 x 1219,2 mm

SAWCUT OAK NATURAL






SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-074 | 177,8 x 1219,2 mm

SAWCUT OAK NATURAL



HERRINGBONE

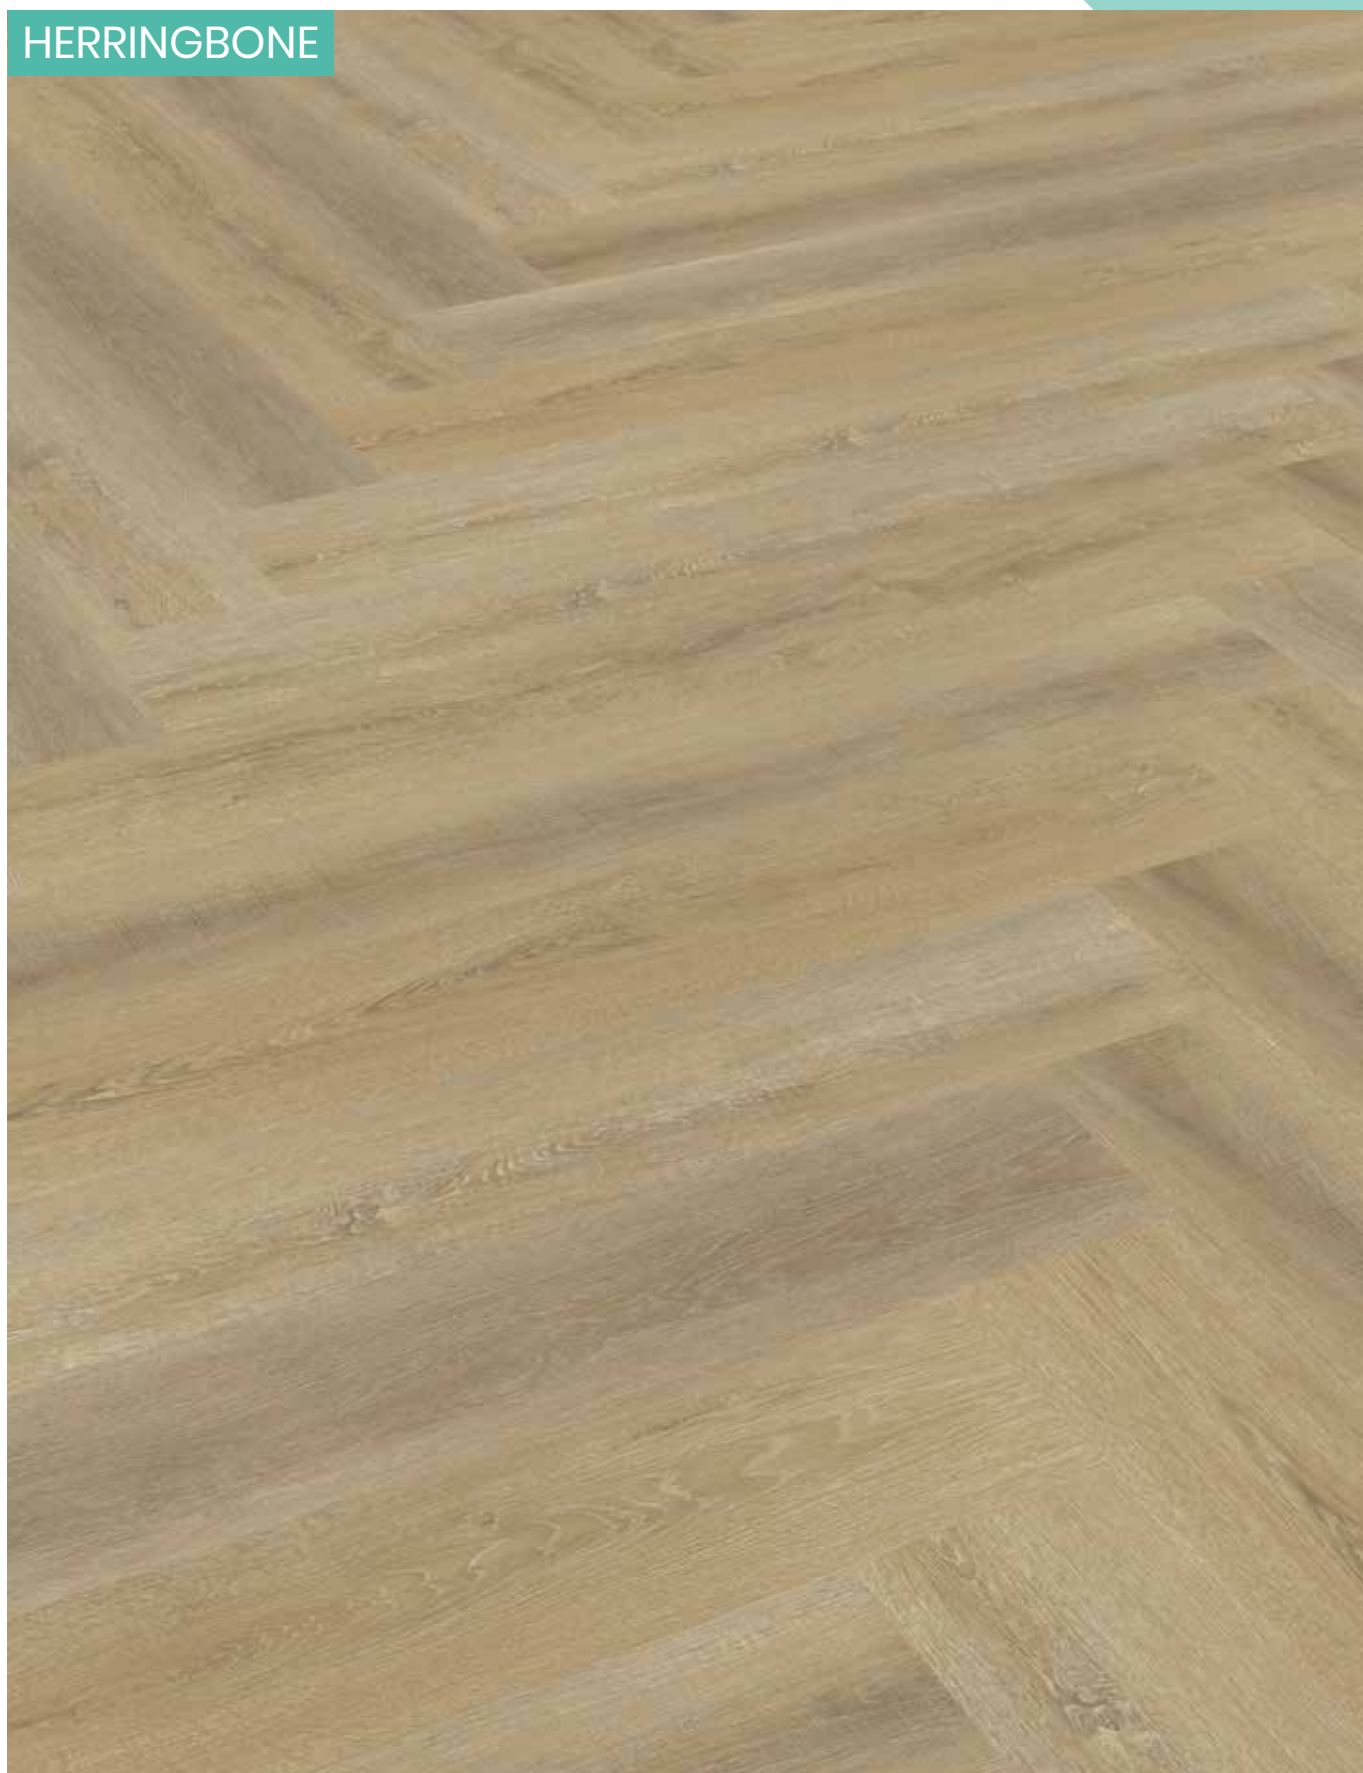

SOLIDE CLICK 30 —  OFR-030-174 | 122 x 610 mm
ECO30 —  OFD-030-174 | 122 x 610 mm

SAWCUT OAK DARK





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-075 | 177,8 x 1219,2 mm

SOFT OAK NATURAL





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-076 | 177,8 x 1219,2 mm

SOFT OAK GREIGE





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-077 | 177,8 x 1219,2 mm

SOFT OAK GREIGE



HERRINGBONE



SOLIDE CLICK 30 —  OFR-030-177 | 122 x 610 mm
ECO30 —  OFD-030-177 | 122 x 610 mm

FRENCH OAK NATURAL





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-078 | 177,8 x 1219,2 mm

GERMAN OAK NATURAL





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 — OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-079 | 177,8 x 1219,2 mm

ORIGIN CONCRETE NATURAL





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 — OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-060 | 466 x 936 mm

ORIGIN CONCRETE DARK GREY





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 — OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-061 | 466 x 936 mm

OXYDE RUST





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 — OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-080 | 466 x 936 mm

OXYDE GREY





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 — OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-081 | 466 x 936 mm

WAYSTONE PEARL





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm
ECO30 — OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-082 | 304,8 x 609,6 mm

WAYSTONE GREY





SOLIDE CLICK 30 — OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm
ECO30 — OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm
ECOCLICK30 — OFC-030-083 | 304,8 x 609,6 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
Product standard / Belagsart / Standard produit	-	EN ISO 10582
Product standard / Belagsart / Standard produit	-	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	6.450 g/m ² - 7.100 g/m ² (HB)
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m ² 40 boxes/pallet = 104,05m ²
		Planks / Dielen / Lames (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m ² 112 boxes/pallet = 166,88m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR EcoprotectTM
Locking system / Klick System / Type de clic	-	I4F
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	Yes / Ja / Oui (Micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 17-6133-01



SOLIDE CLICK 30

ECO30

ECOCCLICK30

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes		Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
2,0 mm		4,0 mm	
0,30 mm		0,30 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)		7.630 g/m ²	
Type I / Typ I / Type I		Type I / Typ I / Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm ³		Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Planks / Dielen / Lames: 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m ² 60 boxes/pallet = 284,4m ²	Planks / Dielen / Lames: 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m ² 126 boxes/pallet = 337,68m ²	Planks / Dielen / Lames (HB): 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17m ² 60 boxes/pallet = 130,2m ²	-
Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m ² 58 boxes/pallet = 291,16m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m ² 68 boxes/pallet = 294,36m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 466 x 936 mm 6 tiles/box = 2,62m ² 50 boxes/pallet = 131m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m ² 60 boxes/pallet = 133,8m ²
PUR EcoprotecTM		PUR EcoprotecTM	
Dry back / Zum kleben / A collar		Unipush	
Yes / Ja / Oui (Micro bevel)		Yes / Ja / Oui (Micro bevel)	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
≤ 0,10 %		≤ 0,10 %	
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)	
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
ΔLw = 6 dB		ΔLw = 9 dB	
≥ 6		≥ 6	
R10 DS		R10 DS	
Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)		Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	
0,02 m ² K/W		0,04 m ² K/W	
≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Bfl-s1		Bfl-s1	
≤ 2kV		≤ 2kV	
Passed / Bestanden / Haute résistance		Passed / Bestanden / Haute résistance	
Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C		Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
≤ 100µg/m ³		≤ 100µg/m ³	
A+		A+	
Passed / Bestanden / Passé		Passed / Bestanden / Passé	
Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate		Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate	
E1		E1	
100%		100%	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
25 years / Jahre / ans		25 years / Jahre / ans	
5 years / Jahre / ans		5 years / Jahre / ans	

ECO 30 / ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
No. 001-520		No. 001-521	



ONE
FLOR

EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR

UK

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK